


1. Landing Gear:

Manivelles

Différentes longueurs de manivelles pour une adaptation individuelle à la largeur du véhicule.

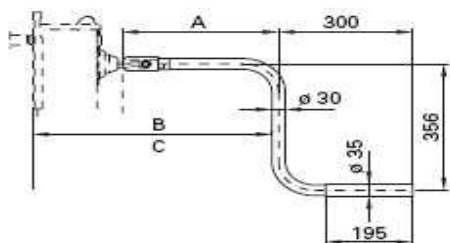

Références	A	B (Petite vitesse)	C (Grande vitesse)
JS U01	350	534	553
JS U02	415	599	618
JS U03	450	634	653
JS U04	480	664	683
JS U05	520	704	723
JS U06	550	734	753
JS U07	570	754	773
JS U08	620	804	823

Barres de liaison

Références	E (Longueur de la barre de liaison)
JS L01	1340
JS L02	1450
JS L03	1470
JS L04	1500
JS L05	1505
JS L06	1575
JS L07	1605
JS L08	1635
JS L09	1700
JS L10	1790


Jeux de vis de fixation pour les entretoisements

Un entretoisement de la béquille est nécessaire en raison des efforts transversaux qu'elle subit.

Jeu de vis de fixation (sans entretoisement)

Référence	Désignation
JS E020.001	Jeu de vis de fixation (Standard)
JS E020.002	Jeu de vis de fixation (Plaque double)
JS E020.003	Plaque de fixation pour remorques tandem


Le croquis ci-après représente un exemple d'entretoisement :

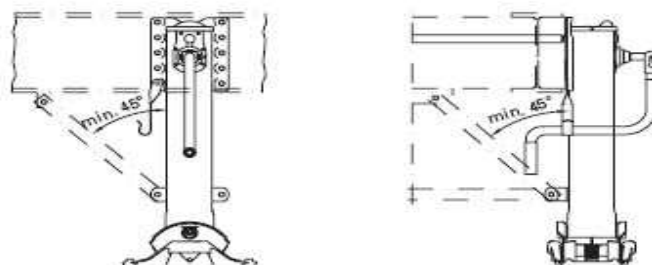

Accessoires


Pattes de fixation pour adaptation individuelle.

Références	Désignation
JS E010.001	Pattes doubles, en vrac
JS E010.002	Etriers
JS E020.004	Kit boulonnerie

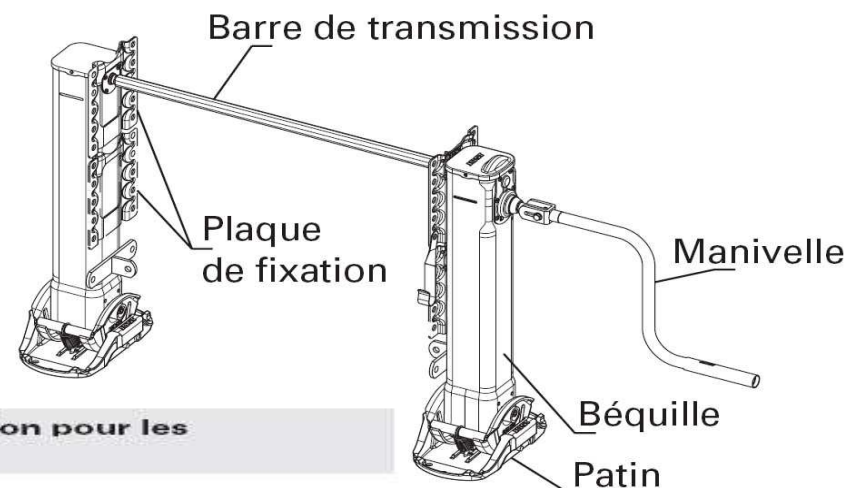

Béquilles Modul B

Caractéristiques techniques

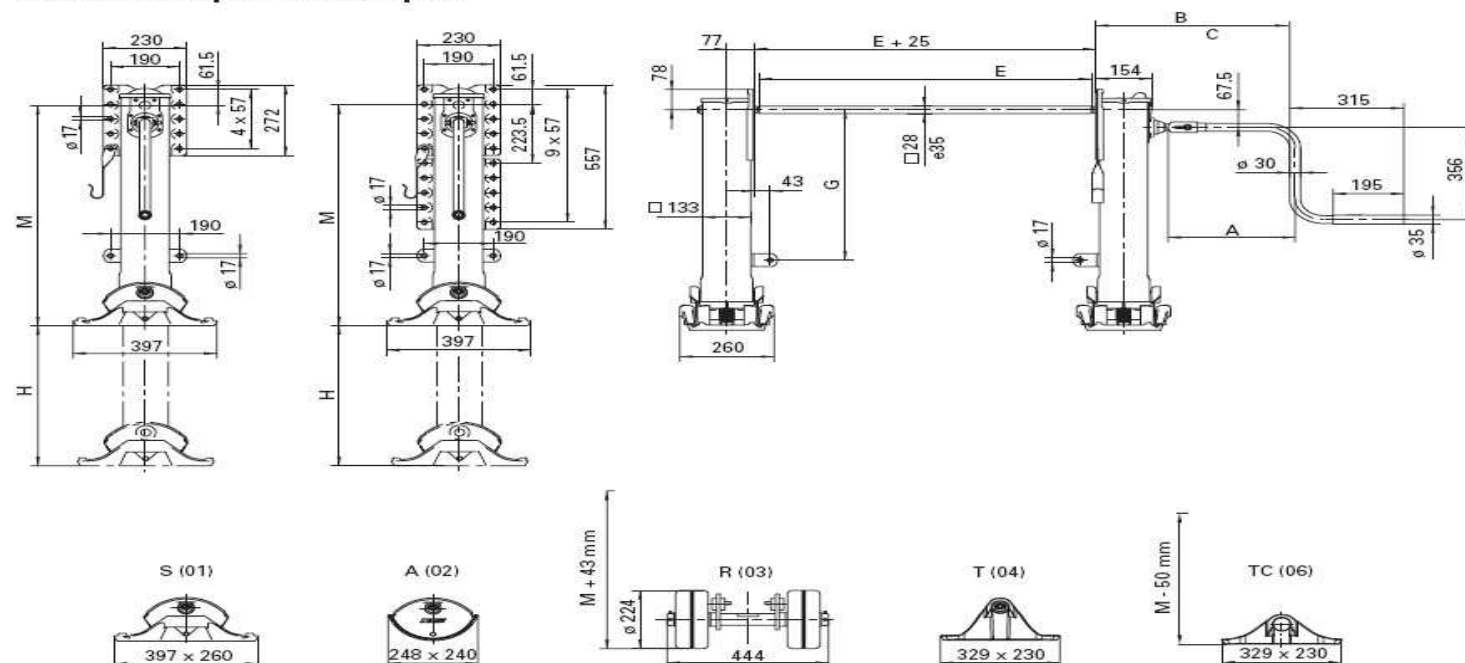

La distance de déplacement pour les variantes de patins S et A est de ± 140 mm.



Caractéristiques	Characteristics	Valeurs	Values
Hauteur de montage	Mounting height	800-850 mm	800-850 mm
Plaque de fixation	Plaque fixing	Position supérieure	Superior Position
Patin	Patin	En forme de T	In T-shaped
Longueur de Manivelle	Crank Length	520 mm	520 mm
Longueur de la barre de liaison	Bar Length liaison	1500 mm	1500 mm
Charge statique	Static Charge	50 Tonnes	50 Tons
Capacité de levage	Lift capacity	24 Tonnes	24 Tons