




1. No. of commutator sections: 36
material of commutator sections: E-Cu 0,025% Ag 95-105 HB
Admissible tolerance of ideal position of commutator section must be $\pm 0,2$ mm
test speed: 50 000 rpm at 150°C
Bore hole conserved and clean.
2. Milling of section gaps!
Graduation error must reach max. 10'
3. Slots burr-free!

Diese Zeichnung darf ohne unsere Erlaubnis nicht kopiert, zur Ausführung benutzt oder dritten Personen ausgehändigt werden. (Gem. § 598 ff. BGB)				Maße ohne Toleranzangabe nach DIN 7168 - mittel -		Oberflächenzeichen nach ISO 1302		Maßstab 2:1			
								Werkstoff/Halbzeug			
					Datum	Name		Benennung Commutator 36 Commutator Sections			
				Bearb.	11.05.12	S					
				Gepr.							
				Norm.							
				Elektrowerkzeuge Eibenstock GmbH				Zeichnungsnummer		73320130	Blatt 1 / 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Gewicht				Ers. f.:		Ers. d.:	
1				2				3		4	

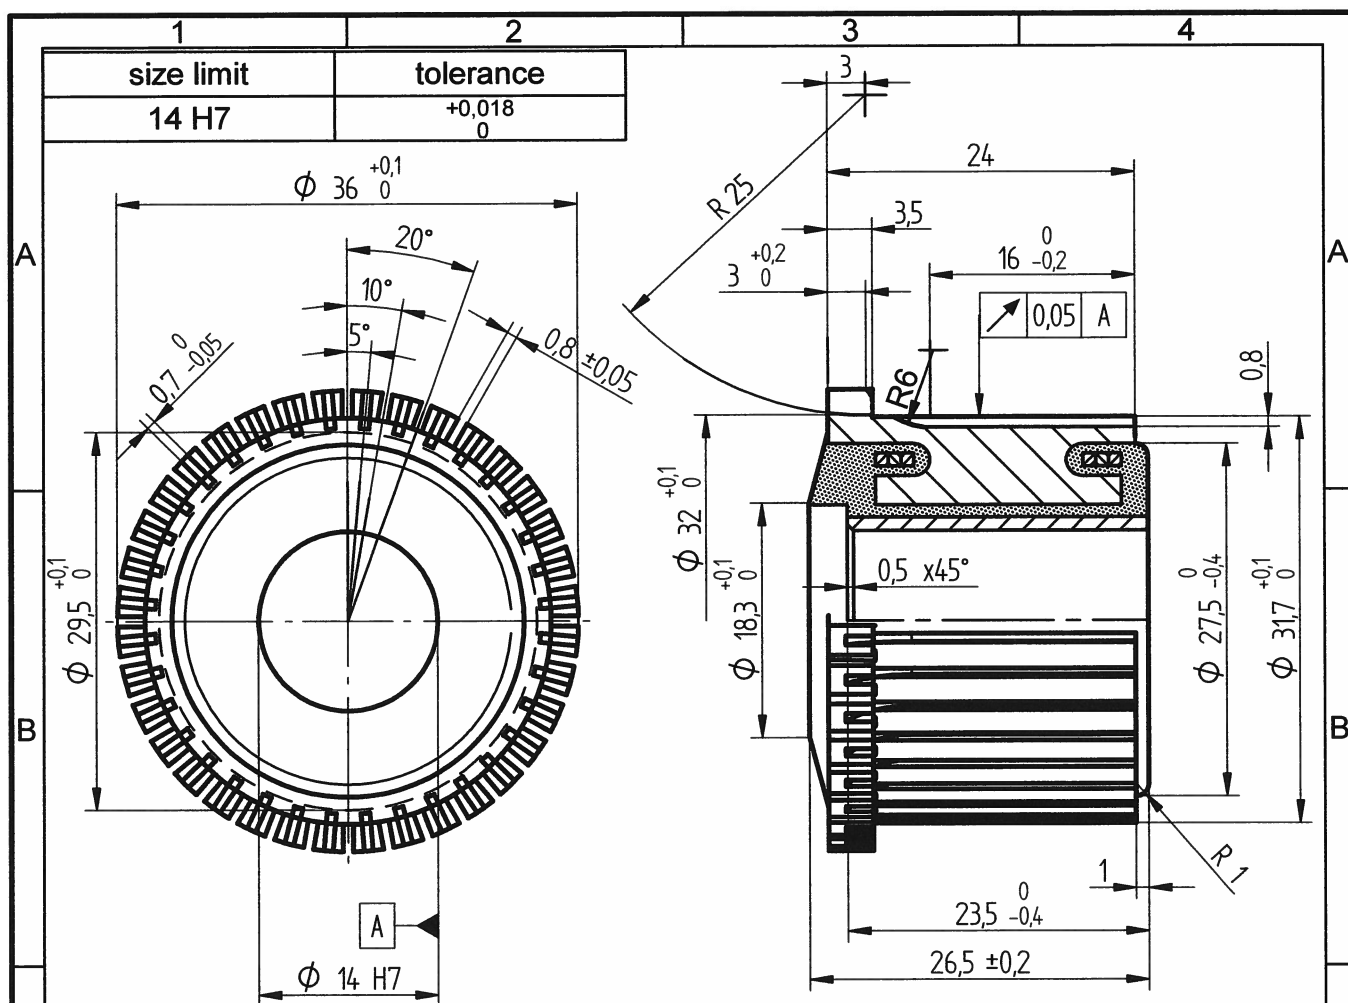