
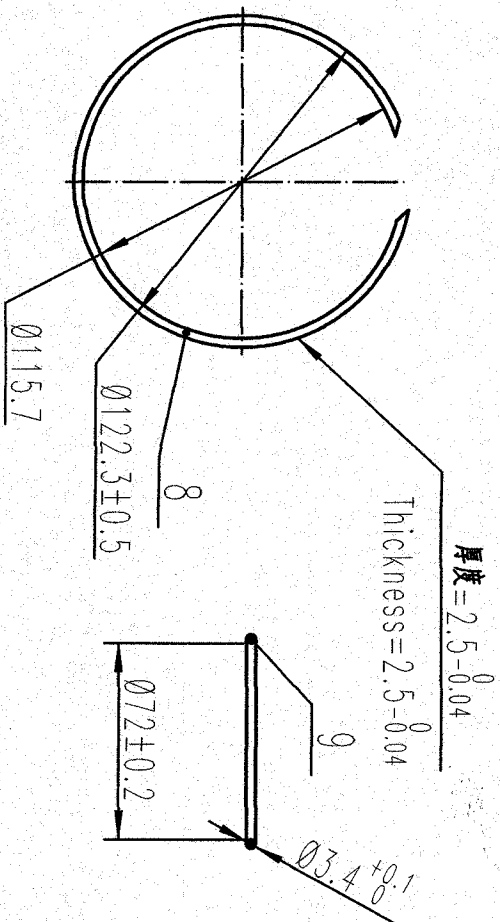


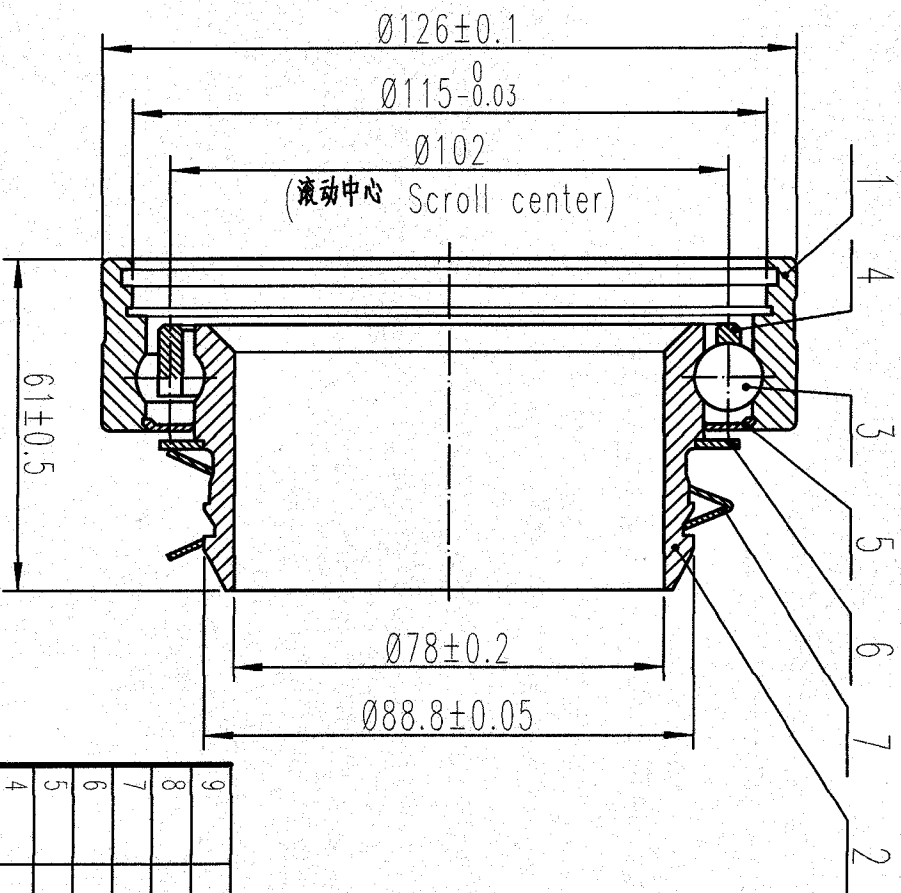

NOTE 要求:

1.THE ROTATION OF BEARING SHALL BE SMOOTHLY WITHOUT BEING BLOCKED
轴承旋转应平稳,灵活,无阻塞现象

2.RADIAL CLEARANCE:0.015-0.065

径向游隙:0.015-0.065

3.GREASE QT'Y:13-15g

油脂量:13-15g

NO. 序号	DRAWING NO. 图号	NAME 名称	QTY 数量	MATERIAL 材料	REMARK 备注
9		0型密封圈 O-RINGS	1	NBR	
8		卡簧 SNAP RING	1	65Mn	
7		弹簧组件 SPRING	1	65Mn	
6		垫片 WASHER	1	65Mn	
5		密封圈 SEAL	1	DC01/SPCC+NBR	
4		保持器 CAGE	1	PA66+GF25	
3		钢球 BALL	12	GCr15	S015
2		内圈 INNER RING	1	GCr15	
1		外圈 OUTER RING	1	GCr15	

技术要求				图纸编号				材料	
标记	人数	更改文件名	签字	日期	RDS-1336			上海必替易零部件制造有限公司 Shanghai BTE Co., Ltd	
制图	1人	设计							
审核					图样标记	重量	比例	TEL: 021-33756192 FAX: 021-33756191	
批准					共	张	第		